Produkt 539372

539372 Hållare med lås Passiv hållare med kulled. 2 nycklar ingår.

Denna hållare används när du vill ha din ZTE fastlåst och ändå lättåtkomlig. Hållaren är krocktestad och godkänd för användning på Brodits nackstödsfäste.

Hållaren är perfekt även för butiken eller på mässan - överallt där du vill använda din ZTE utan att den enkelt kan flyttas. Hållaren är tillverkad av extra kraftig plast och är utrustad med ett lås. För att ta bort enheten ur hållaren krävs en nyckel, två nycklar ingår. Hållaren är monterad på en kulled och kan vinklas och vridas för att undvika reflexer i skärmen. Du skiftar enkelt mellan stående och liggande läge genom att vrida hållaren till önskad position.

Surfplattor bör inte monteras på en bils instrumentbräda om de skymmer sikten eller blockerar viktiga reglage. ProClip (Brodits monteringbygel för fordon) är anpassad för montering av mindre enheter såsom mobiltelefoner och GPS-enheter, ProClip är inte anpassad för tunga enheter som surfplattor. I vissa bilar sitter ProClip extra stadigt och kan då användas även för montering av en surfplatta. Om du vill sätta en surfplatta på bilens instrumentbräda måste varje kombination av surfplatta-bil granskas noggrant av dig själv för att avgöra om en sådan montering är möjlig i just det specifika fallet. Hänsyn bör då tas till placering, samt hur stadigt ProClip sitter och vilken storlek av surfplatta du önskar använda. Brodit lämnar inte några rekommendationer för sådana monteringar.

En montering av surfplatta på bilens instrumentbräda sker alltid på kundens eget ansvar. Brodit rekommenderar att använda surfplattor på bilens nackstöd, monterade på Brodits nackstödsfäste.

Crash Test film!

EAN: 7320285393721

Artikel nr 539372 passar till:
ZTE Optik

MONTERINGSANVISNING

1.

2.

3.

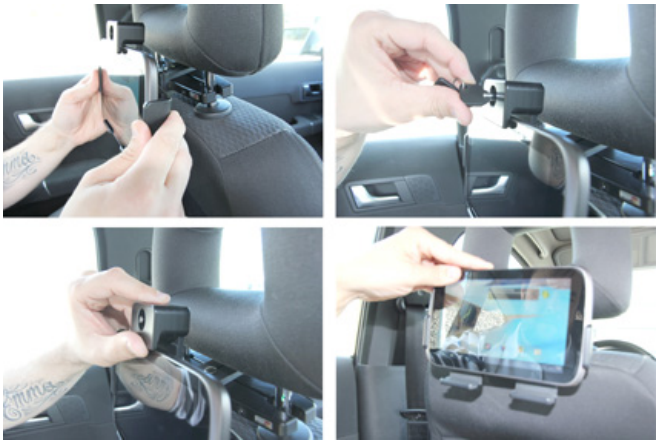

4.

Läs igenom hela anvisningen noga och titta på bilderna innan monteringen påbörjas.

1. Lossa på skruven mitt i hållaren så att du kan ta bort monteringsplattan på baksidan. Placera monteringsplattan på önskad plats. Skruva fast monteringsplattan med de medsända skruvarna. Placera hållaren över monteringsplattan så att skruven passar i hålet i kulleden. Skruva fast hållaren på monteringsplattan. Dra åt skruven så att hållaren sitter stadigt på plats men ändå kan vinklas.

2. Skjut försiktigt enheten i nedåt in i hållaren. Placera låset på hållarens övre utskjutande del genom att pressa på det uppifrån. Tryck in knappen för att låsa.

3. Lås upp låset med den medsända nyckeln. Ta bort låset genom att dra det i uppåt bort från hållaren. Lyft försiktigt enheten uppåt ut ur hållaren.

4. Hållaren färdigmonterad. Skifta mellan stående och liggande läge genom att vrida hållaren till önskad position.